


Dimensioni fisiche in mm

Physical dimension in mm

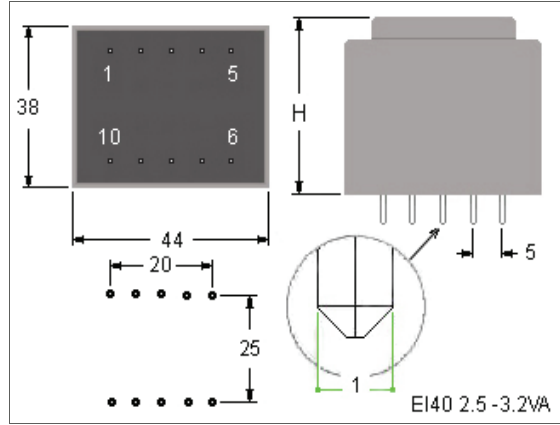

2.5VA EI 40/15 H=33,5mm-Weight 192gr

Pins	1-5	7-9
Code	Pri (V)	Sec(V)
42014500	230	6
42014600	230	9
42014700	230	12
42014800	230	15
42014900	230	18
42015000	230	24
42016000	115	6
42016100	115	9
42016200	115	12
42016300	115	15
42016400	115	18
42016500	115	24
Pins	1-5	6-7 9-10
42017500	230	2x6
42018000	230	2x9
42018500	230	2x12
42019000	230	2x15
42019500	230	2x18
42020500	115	2x6
42020600	115	2x9
42020700	115	2x12
42020800	115	2x15
42020900	115	2x18

3.2VA EI 40/20 H=39mm-Weight 228gr


Pins	1-5	7-9
Code	Pri (V)	Sec(V)
42021000	230	6
42021020	230	9
42021040	230	12
42021060	230	15
42021080	230	18
42021100	230	24
42021120	115	6
42021140	115	9
42021160	115	12
42021180	115	15
42021200	115	18
42021220	115	24
Pins	1-5	6-7 9-10
42021300	230	2x6
42021320	230	2x9
42021340	230	2x12
42021360	230	2x15
42021380	230	2x18
42021420	115	2x6
42021440	115	2x9
42021460	115	2x12
42021480	115	2x15
42021500	115	2x18

5.5VA EI 48/16 H=38mm-Weight 290gr

Pins	1-6	8-11
Code	Pri (V)	Sec(V)
42022200	230	6
42022220	230	9
42022240	230	12
42022260	230	15
42022280	230	18
42022300	230	24
42022320	115	6
42022340	115	9
42022360	115	12
42022380	115	15
42022400	115	18
42022420	115	24
Pins	1-6	7-8 11-12
42022500	230	2x6
42023000	230	2x9
42023500	230	2x12
42024000	230	2x15
42024500	230	2x18
42024620	115	2x6
42024640	115	2x9
42024660	115	2x12
42024680	115	2x15
42024700	115	2x18

7VA EI 48/20 H=42mm-Weight 322gr

Pins	1-6	8-11
Code	Pri (V)	Sec(V)
42025000	230	6
42025020	230	9
42025040	230	12
42025060	230	15
42025080	230	18
42025100	230	24
42025120	115	6
42025140	115	9
42025160	115	12
42025180	115	15
42025200	115	18
42025220	115	24
Pins	1-6	7-8 11-12
42025300	230	2x6
42025320	230	2x9
42025340	230	2x12
42025360	230	2x15
42025380	230	2x18
42025420	115	2x6
42025440	115	2x9
42025460	115	2x12
42025480	115	2x15
42025500	115	2x18

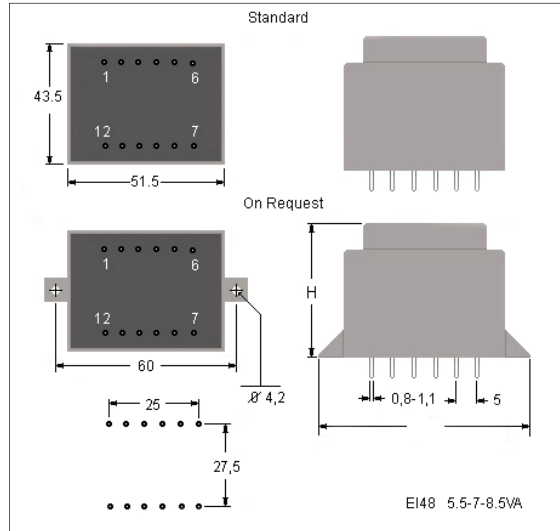

Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale ENEC	ENEC international certification
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe B	Class B insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Rocchetto a doppia camera	Two chambers coilformer
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Resina poliuretanic	Poliuretanic resin
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production

8.5VA EI 48/25 H=47mm-Weight 400gr

Pins	1-6	8-11
Code	Pri (V)	Sec(V)
42027200	230	6
42027220	230	9
42027240	230	12
42027260	230	15
42027280	230	18
42027300	230	24
42027320	115	6
42027340	115	9
42027360	115	12
42027380	115	15
42027400	115	18
42027420	115	24
Pins	1-6	7-8 11-12
42027500	230	2x6
42028000	230	2x9
42028500	230	2x12
42029000	230	2x15
42029500	230	2x18
42030020	115	2x6
42030040	115	2x9
42030060	115	2x12
42030080	115	2x15
42030100	115	2x18

Iso 9001 Certified

