

EFD 15

Ferrite Transformers

Dati tecnici / Technical data

Conformità norme EN 61558 / EN 61558 approved

Marchio CE; classe B / CE mark; class B

Ferriti marcate / Marked ferrites

Tensione di isolamento 3750 VAC / Insulation voltage 3750 VAC

Frequenza nominale fino a 500KHz / Nominal frequency up to 500KHz

Temperatura ambiente 40 °C / Ambient temperature 40 °C

Conforme alla direttiva RoHS / RoHS conform

Grado di protezione IP00 / Degree of protection IP00

Rocchetto singola camera / Single chamber coilformer

Avvolgimenti in rame smaltato classe H / Class H enamelled copper wire coils

Immersione in vernice / Dipping in varnish

Test elettrici sul 100% della produzione / 100% tested production




Trasformatori in ferrite EFD15 – EFD15 ferrite transformers

| Code | Model | Frequency Hz | Number of windings | External shield | Mounting | UL materials | Potting | N. Pins | Weight Gr |
|------------|-------|--------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|-----------|
| On request | EFD15 | Up to 500KHz | On request | On request | Horizontal | Yes | On request | 8 | 5 |

Su richiesta anche rocchetti a doppia camera / Double chamber coil former also available on request

Diametro di foratura PCB consigliato almeno 1.5mm / Recommended PCB drilling diameter at least 1.5mm

Gli ingombri del trasformatore finito corrispondono alle dimensioni massime del rocchetto / The dimensions of the transformer correspond to the maximum dimensions of the coil former

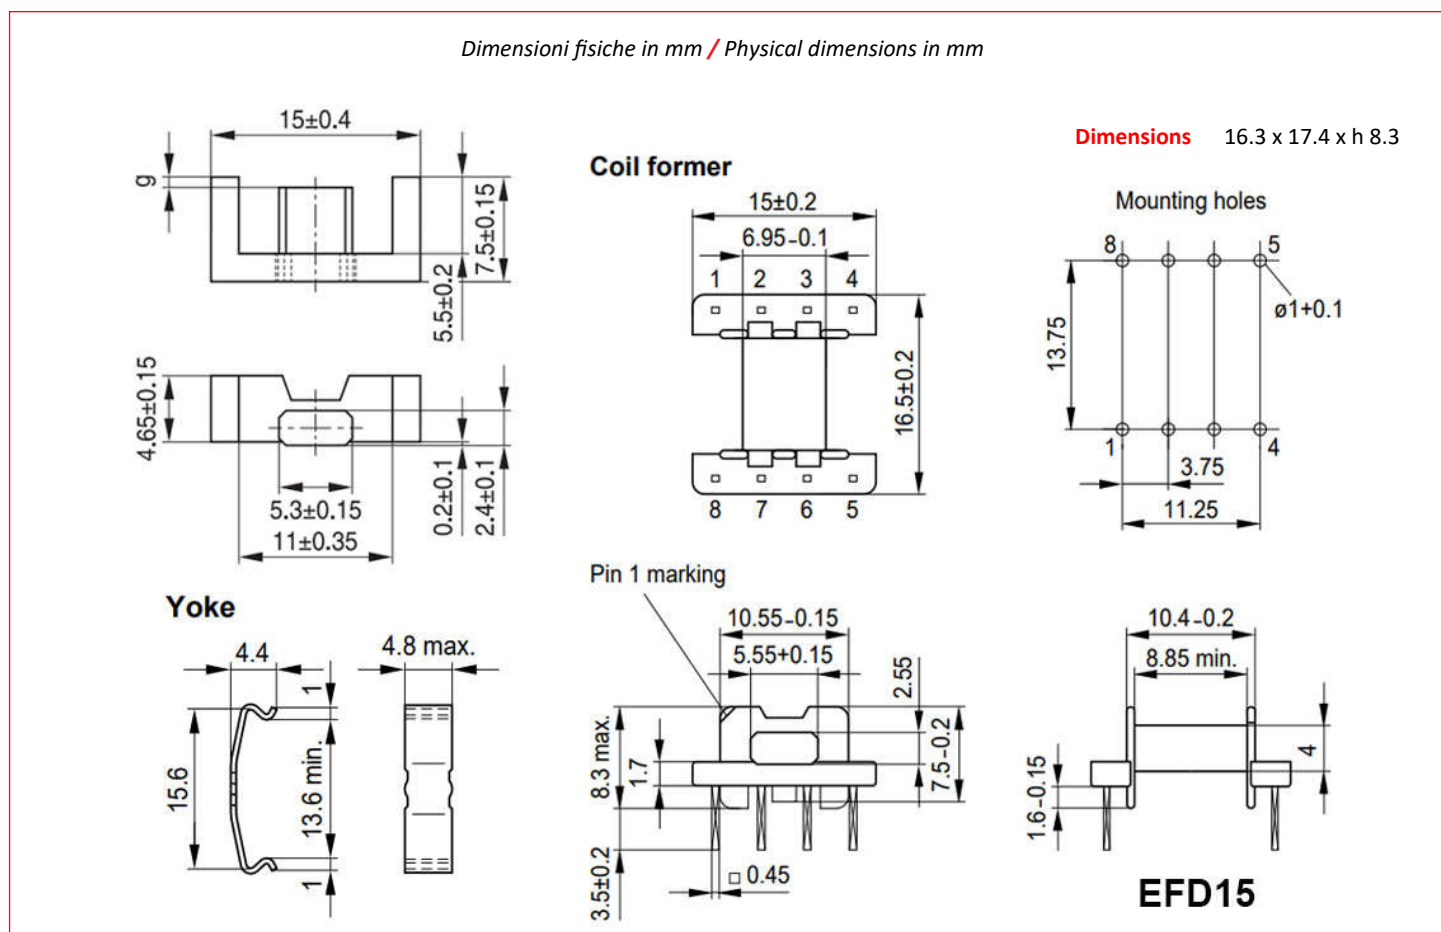

Via Costamagna 8/A – 12037 SALUZZO (Cn) – ITALY
Phone +39 0175 249400 / +39 0175 217215 – Fax +39 0175 249814

www.italtras.com italtras@italtras.com

Italtras