



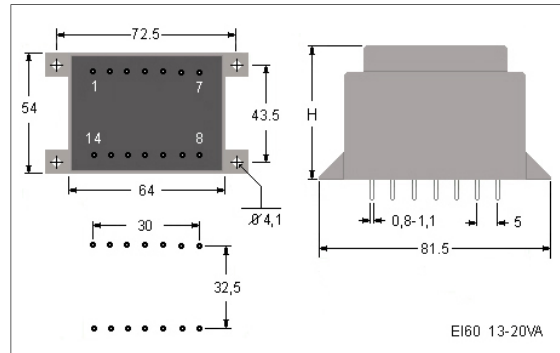

Dimensioni fisiche in mm
Physical dimension in mm

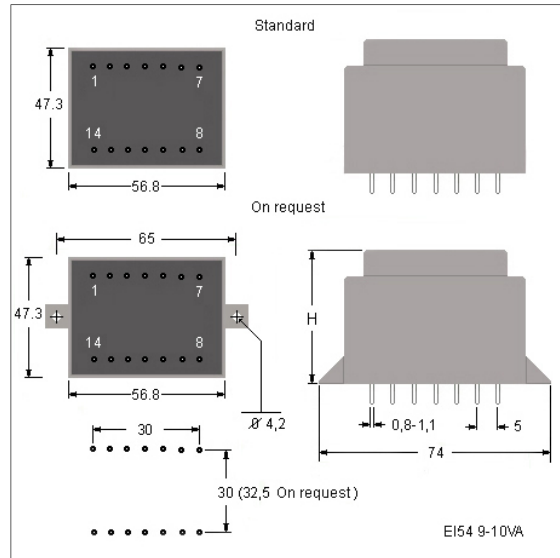

9VA EI 54/18 H=40mm-Weight 410gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42030201	230	6	
42030221	230	9	
42030241	230	12	
42030261	230	15	
42030281	230	18	
42030301	230	24	
42030321	115	6	
42030341	115	9	
42030361	115	12	
42030381	115	15	
42030401	115	18	
42030421	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42030501	230	2x6	
42030521	230	2x9	
42030541	230	2x12	
42030561	230	2x15	
42030581	230	2x18	
42030621	115	2x6	
42030641	115	2x9	
42030661	115	2x12	
42030681	115	2x15	
42030701	115	2x18	

10VA EI 54/20 H=42mm-Weight 445gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42030801	230	6	
42030821	230	9	
42030841	230	12	
42030861	230	15	
42030881	230	18	
42030901	230	24	
42030921	115	6	
42030941	115	9	
42030961	115	12	
42030981	115	15	
42031001	115	18	
42031021	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42031101	230	2x6	
42031121	230	2x9	
42031141	230	2x12	
42031161	230	2x15	
42031181	230	2x18	
42031221	115	2x6	
42031241	115	2x9	
42031261	115	2x12	
42031281	115	2x15	
42031301	115	2x18	

13VA EI 60/20 H=48.5mm-Weight 585gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42032201	230	6	
42032221	230	9	
42032241	230	12	
42032261	230	15	
42032281	230	18	
42032301	230	24	
42032321	115	6	
42032341	115	9	
42032361	115	12	
42032381	115	15	
42032401	115	18	
42032421	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42032501	230	2x6	
42033001	230	2x9	
42033501	230	2x12	
42034001	230	2x15	
42034501	230	2x18	
42035021	115	2x6	
42035041	115	2x9	
42035061	115	2x12	
42035081	115	2x15	
42035101	115	2x18	

16VA EI 60/25 H=53.5mm-Weight 670gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42037201	230	6	
42037221	230	9	
42037241	230	12	
42037261	230	15	
42037281	230	18	
42037301	230	24	
42037321	115	6	
42037341	115	9	
42037361	115	12	
42037381	115	15	
42037401	115	18	
42037421	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42037501	230	2x6	
42038001	230	2x9	
42038501	230	2x12	
42039001	230	2x15	
42039501	230	2x18	
42040021	115	2x6	
42040041	115	2x9	
42040061	115	2x12	
42040081	115	2x15	
42040101	115	2x18	

20VA EI 60/30 H=58.5mm-Weight 752gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42040201	230	6	
42040401	230	9	
42040601	230	12	
42040801	230	15	
42041001	230	18	
42041201	230	24	
42041401	115	6	
42041601	115	9	
42041801	115	12	
42042001	115	15	
42042201	115	18	
42042401	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42042601	230	2x6	
42042801	230	2x9	
42043001	230	2x12	
42043201	230	2x15	
42043401	230	2x18	
42043801	115	2x6	
42044001	115	2x9	
42044201	115	2x12	
42044401	115	2x15	
42044601	115	2x18	

Dati tecnici	Technical data
Conformità norme EN 61558-UL 5085	EN 61558-UL5085 approved
Marchio ENEC; classe B	ENEC mark; class B
Marchio cURus (UL+CSA); classe A	cURus mark; class A
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Conforme alla direttiva RoHS	RoHS conform
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Rocchetto a doppia camera	Two chambers coilformer
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Resina poliuretanic	Poliuretanic resin
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production





Su richiesta primario fino a 600V secondario fino a 480V
On request primary up to 600V secondary up to 480V





Dimensioni fisiche in mm
Physical dimension in mm

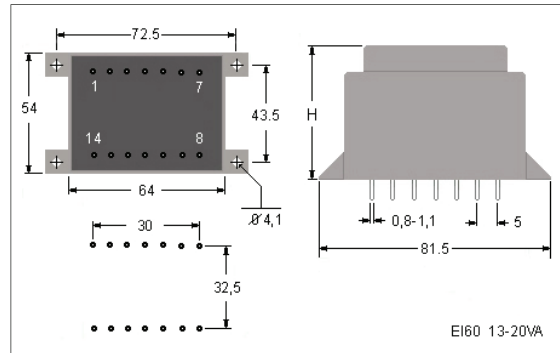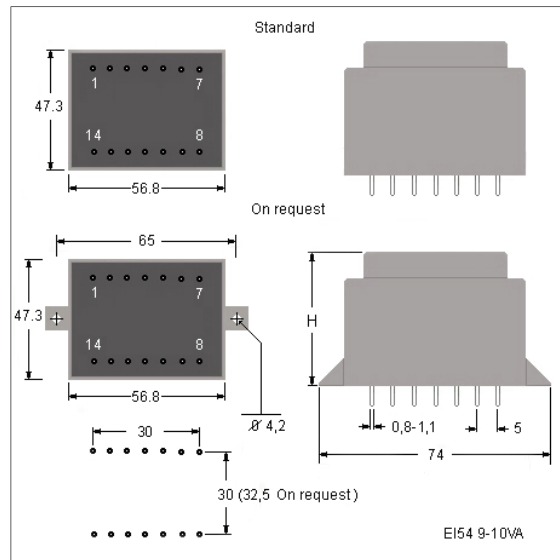

9VA EI 54/18 H=40mm-Weight 410gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42030200	230	6	
42030220	230	9	
42030240	230	12	
42030260	230	15	
42030280	230	18	
42030300	230	24	
42030320	115	6	
42030340	115	9	
42030360	115	12	
42030380	115	15	
42030400	115	18	
42030420	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42030500	230	2x6	
42030520	230	2x9	
42030540	230	2x12	
42030560	230	2x15	
42030580	230	2x18	
42030620	115	2x6	
42030640	115	2x9	
42030660	115	2x12	
42030680	115	2x15	
42030700	115	2x18	

10VA EI 54/20 H=42mm-Weight 445gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42030800	230	6	
42030820	230	9	
42030840	230	12	
42030860	230	15	
42030880	230	18	
42030900	230	24	
42030920	115	6	
42030940	115	9	
42030960	115	12	
42030980	115	15	
42031000	115	18	
42031020	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42031100	230	2x6	
42031120	230	2x9	
42031140	230	2x12	
42031160	230	2x15	
42031180	230	2x18	
42031220	115	2x6	
42031240	115	2x9	
42031260	115	2x12	
42031280	115	2x15	
42031300	115	2x18	

13VA EI 60/20 H=48.5mm-Weight 585gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42032200	230	6	
42032220	230	9	
42032240	230	12	
42032260	230	15	
42032280	230	18	
42032300	230	24	
42032320	115	6	
42032340	115	9	
42032360	115	12	
42032380	115	15	
42032400	115	18	
42032420	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42032500	230	2x6	
42033000	230	2x9	
42033500	230	2x12	
42034000	230	2x15	
42034500	230	2x18	
42035020	115	2x6	
42035040	115	2x9	
42035060	115	2x12	
42035080	115	2x15	
42035100	115	2x18	

16VA EI 60/25 H=53.5mm-Weight 670gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42037200	230	6	
42037220	230	9	
42037240	230	12	
42037260	230	15	
42037280	230	18	
42037300	230	24	
42037320	115	6	
42037340	115	9	
42037360	115	12	
42037380	115	15	
42037400	115	18	
42037420	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42037500	230	2x6	
42038000	230	2x9	
42038500	230	2x12	
42039000	230	2x15	
42039500	230	2x18	
42040020	115	2x6	
42040040	115	2x9	
42040060	115	2x12	
42040080	115	2x15	
42040100	115	2x18	

20VA EI 60/30 H=58.5mm-Weight 752gr			
Pins	1-7	9-13	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42040200	230	6	
42040400	230	9	
42040600	230	12	
42040800	230	15	
42041000	230	18	
42041200	230	24	
42041400	115	6	
42041600	115	9	
42041800	115	12	
42042000	115	15	
42042200	115	18	
42042400	115	24	
Pins	1-7	8-9	13-14
42042600	230	2x6	
42042800	230	2x9	
42043000	230	2x12	
42043200	230	2x15	
42043400	230	2x18	
42043800	115	2x6	
42044000	115	2x9	
42044200	115	2x12	
42044400	115	2x15	
42044600	115	2x18	

Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale ENEC	ENEC international certification
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe B	Class B insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Rocchetto a doppia camera	Two chambers coilformer
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Resina poliuretanic	Poliuretanic resin
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production

Iso 9001 Certified

