


Dimensioni fisiche in mm

Physical dimension in mm

Protezione termica su richiesta

Thermal protection on request

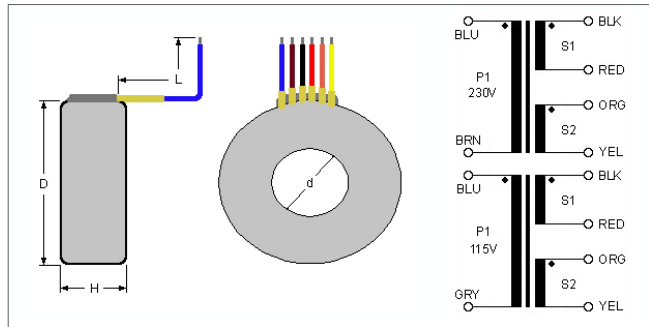

30VA 81x34xH46mm W. 0.85Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42201000	230	2x6	
42201100	230	2x9	
42201200	230	2x12	
42201300	230	2x15	
42201400	230	2x18	
42201500	230	2x24	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org	
42202000	115	2x6	
42202100	115	2x9	
42202200	115	2x12	
42202300	115	2x15	
42202400	115	2x18	
42202500	115	2x24	

40VA 81x34xH48mm W. 1Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42203000	230	2x6	
42203100	230	2x9	
42203200	230	2x12	
42203300	230	2x15	
42203400	230	2x18	
42203500	230	2x24	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42204000	230	2x6	
42204100	230	2x9	
42204200	230	2x12	
42204300	230	2x15	
42204400	230	2x18	
42204500	230	2x24	

60VA 92x29xH39mm W. 0.9Kg CE			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42260100	230	2x6	
42260200	230	2x9	
42260300	230	2x12	
42260400	230	2x15	
42260500	230	2x18	
42260600	230	2x24	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42260700	230	2x6	
42260710	230	2x9	
42260720	230	2x12	
42260730	230	2x15	
42260740	230	2x18	
42260750	230	2x24	

75VA 101x49xH44mm W. 1.3Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42205000	230	2x6	
42205100	230	2x9	
42205200	230	2x12	
42205300	230	2x15	
42205400	230	2x18	
42205500	230	2x24	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42206000	230	2x6	
42206100	230	2x9	
42206200	230	2x12	
42206300	230	2x15	
42206400	230	2x18	
42206500	230	2x24	

80VA 96x32xH37mm W. 1.15Kg CE			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42261100	230	2x6	
42261200	230	2x9	
42261300	230	2x12	
42261400	230	2x15	
42261500	230	2x18	
42261600	230	2x24	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org	
42261700	115	2x6	
42261710	115	2x9	
42261720	115	2x12	
42261730	115	2x15	
42261740	115	2x18	
42261750	115	2x24	

85VA 139x69xH34mm W. 1.5Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42207000	230	2x6	
42207100	230	2x9	
42207200	230	2x12	
42207300	230	2x15	
42207400	230	2x18	
42207500	230	2x24	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42208000	230	2x6	
42208100	230	2x9	
42208200	230	2x12	
42208300	230	2x15	
42208400	230	2x18	
42208500	230	2x24	

90VA 111x49xH39mm W. 1.7Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42209000	230	2x6	
42209100	230	2x9	
42209200	230	2x12	
42209300	230	2x15	
42209400	230	2x18	
42209500	230	2x24	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42210000	230	2x6	
42210100	230	2x9	
42210200	230	2x12	
42210300	230	2x15	
42210400	230	2x18	
42210500	230	2x24	

95VA 91x39xH49mm W. 1.5Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42211000	230	2x6	
42211100	230	2x9	
42211200	230	2x12	
42211300	230	2x15	
42211400	230	2x18	
42211500	230	2x24	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42212000	230	2x6	
42212100	230	2x9	
42212200	230	2x12	
42212300	230	2x15	
42212400	230	2x18	
42212500	230	2x24	


100VA 101x49xH49mm W. 1.8Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42213000	230	2x6	
42213100	230	2x9	
42213200	230	2x12	
42213300	230	2x15	
42213400	230	2x18	
42213500	230	2x24	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org	
42214000	115	2x6	
42214100	115	2x9	
42214200	115	2x12	
42214300	115	2x15	
42214400	115	2x18	
42214500	115	2x24	

110VA 105x32xH62mm W. 2.1Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42215000	230	2x6	
42215100	230	2x9	
42215200	230	2x12	
42215300	230	2x15	
42215400	230	2x18	
42215500	230	2x24	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42216000	230	2x6	
42216100	230	2x9	
42216200	230	2x12	
42216300	230	2x15	
42216400	230	2x18	
42216500	230	2x24	

120VA 120x30xH48mm W. 2.2Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42217000	230	2x9	
42217100	230	2x12	
42217200	230	2x15	
42217300	230	2x18	
42217400	230	2x22	
42217500	230	2x25	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42218000	230	2x9	
42218100	230	2x12	
42218200	230	2x15	
42218300	230	2x18	
42218400	230	2x22	
42218500	230	2x25	

125VA 121x49xH39mm W. 2.2Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42219000	230	2x9	
42219100	230	2x12	
42219200	230	2x15	
42219300	230	2x18	
42219400	230	2x22	
42219500	230	2x25	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42220000	230	2x9	
42220100	230	2x12	
42220200	230	2x15	
42220300	230	2x18	
42220400	230	2x22	
42220500	230	2x25	


Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale cURus	International certification cURus
File UI N. E229717	File UI N. E229717
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe A	Class A insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Nucleo Toroidale in grani orientati	Toroidal core in grain-oriented
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production

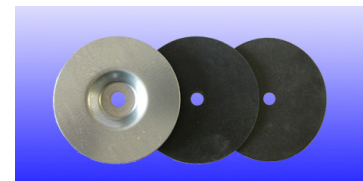

Kit di fissaggio: 2 dischi in gomma e un disco in metallo
Fixing kit: two insulating discs and one metal plate

Iso 9001 Certified



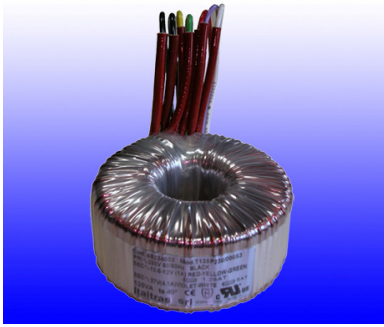


Dimensioni fisiche in mm

Physical dimension in mm

Protezione termica su richiesta

Thermal protection on request

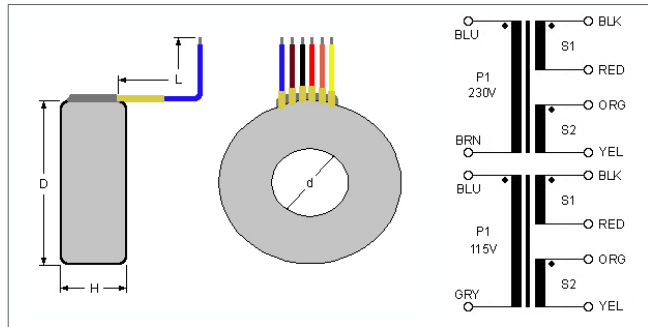

130VA 146x59xH34mm W. 2.4Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42221000	230	2x9	
42221100	230	2x12	
42221200	230	2x15	
42221300	230	2x18	
42221400	230	2x22	
42221500	230	2x25	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org	
42222000	115	2x9	
42222100	115	2x12	
42222200	115	2x15	
42222300	115	2x18	
42222400	115	2x22	
42222500	115	2x25	

135VA 111x41xH44mm W. 2.2Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42223000	230	2x9	
42223100	230	2x12	
42223200	230	2x15	
42223300	230	2x18	
42223400	230	2x22	
42223500	230	2x25	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42224000	230	2x9	
42224100	230	2x12	
42224200	230	2x15	
42224300	230	2x18	
42224400	230	2x22	
42224500	230	2x25	

150VA 112x42xH51mm W. 2.3Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42225000	230	2x12	
42225100	230	2x15	
42225200	230	2x18	
42225300	230	2x22	
42225400	230	2x25	
42225500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42226000	230	2x12	
42226100	230	2x15	
42226200	230	2x18	
42226300	230	2x22	
42226400	230	2x25	
42226500	230	2x30	

160VA 107x40xH61mm W. 2.4Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42227000	230	2x12	
42227100	230	2x15	
42227200	230	2x18	
42227300	230	2x22	
42227400	230	2x25	
42227500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42228000	230	2x12	
42228100	230	2x15	
42228200	230	2x18	
42228300	230	2x22	
42228400	230	2x25	
42228500	230	2x30	

170VA 107x32xH56mm W. 2.4Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42229000	230	2x12	
42229100	230	2x15	
42229200	230	2x18	
42229300	230	2x22	
42229400	230	2x25	
42229500	230	2x30	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org	
42230000	115	2x12	
42230100	115	2x15	
42230200	115	2x18	
42230300	115	2x22	
42230400	115	2x25	
42230500	115	2x30	

180VA 112x42xH56mm W. 2.45Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42231000	230	2x12	
42231100	230	2x15	
42231200	230	2x18	
42231300	230	2x22	
42231400	230	2x25	
42231500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42232000	230	2x12	
42232100	230	2x15	
42232200	230	2x18	
42232300	230	2x22	
42232400	230	2x25	
42232500	230	2x30	

200VA 107x32xH56mm W. 2.05Kg CE			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42264300	230	2x12	
42264400	230	2x15	
42264500	230	2x18	
42264700	230	2x22	
42264800	230	2x25	
42264900	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42265000	230	2x12	
42265010	230	2x15	
42265020	230	2x18	
42265040	230	2x22	
42265050	230	2x25	
42265060	230	2x30	

230VA 125x39xH56mm W. 1.5 Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42233000	230	2x12	
42233100	230	2x15	
42233200	230	2x18	
42233300	230	2x22	
42233400	230	2x25	
42233500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42234000	230	2x12	
42234100	230	2x15	
42234200	230	2x18	
42234300	230	2x22	
42234400	230	2x25	
42234500	230	2x30	


290VA 113x32xH63mm W. 2.85Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42235000	230	2x12	
42235100	230	2x15	
42235200	230	2x18	
42235300	230	2x22	
42235400	230	2x25	
42235500	230	2x30	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org	
42236000	115	2x12	
42236100	115	2x15	
42236200	115	2x18	
42236300	115	2x22	
42236400	115	2x25	
42236500	115	2x30	

300VA 138x37xH48mm W. 3.4Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42237000	230	2x12	
42237100	230	2x15	
42237200	230	2x18	
42237300	230	2x22	
42237400	230	2x25	
42237500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42238000	230	2x12	
42238100	230	2x15	
42238200	230	2x18	
42238300	230	2x22	
42238400	230	2x25	
42238500	230	2x30	

340VA 141x52xH58mm W. 3.7Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42239000	230	2x12	
42239100	230	2x15	
42239200	230	2x18	
42239300	230	2x22	
42239400	230	2x25	
42239500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42240000	230	2x12	
42240100	230	2x15	
42240200	230	2x18	
42240300	230	2x22	
42240400	230	2x25	
42240500	230	2x30	

350VA 145x45xH52mm W. 3.8Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42241000	230	2x12	
42241100	230	2x15	
42241200	230	2x18	
42241300	230	2x22	
42241400	230	2x25	
42241500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42242000	230	2x12	
42242100	230	2x15	
42242200	230	2x18	
42242300	230	2x22	
42242400	230	2x25	
42242500	230	2x30	

Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale cURus	International certification cURus
File UI N. E229717	File UI N. E229717
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe A	Class A insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Nucleo Toroidale in grani orientati	Toroidal core in grain-oriented
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production

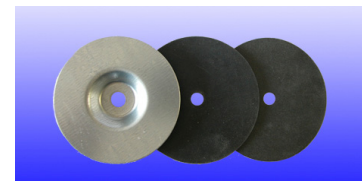

Kit di fissaggio: 2 dischi in gomma e un disco in metallo
Fixing kit: two insulating discs and one metal plate

Iso 9001 Certified






Dimensioni fisiche in mm

Physical dimension in mm

Protezione termica su richiesta

Thermal protection on request

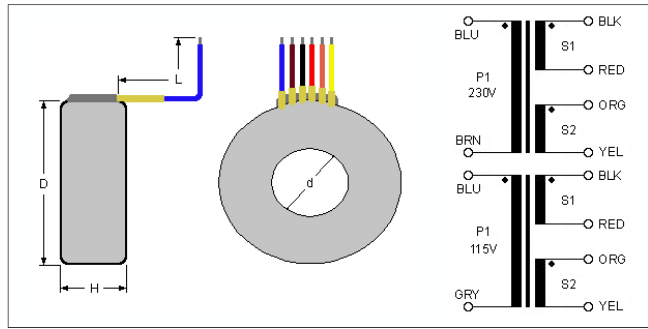

360VA 120x33xH69mm W. 3.4Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42243000	230	2x12	
42243100	230	2x15	
42243200	230	2x18	
42243300	230	2x22	
42243400	230	2x25	
42243500	230	2x30	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-ORG	
42244000	115	2x12	
42244100	115	2x15	
42244200	115	2x18	
42244300	115	2x22	
42244400	115	2x25	
42244500	115	2x30	

370VA 133x32xH53mm W. 3.5Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42245000	230	2x12	
42245100	230	2x15	
42245200	230	2x18	
42245300	230	2x22	
42245400	230	2x25	
42245500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-ORG	
42246000	230	2x12	
42246100	230	2x15	
42246200	230	2x18	
42246300	230	2x22	
42246400	230	2x25	
42246500	230	2x30	

380VA 141x52xH58mm W. 4.1Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42247000	230	2x12	
42247100	230	2x15	
42247200	230	2x18	
42247300	230	2x22	
42247400	230	2x25	
42247500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-ORG	
42248000	230	2x12	
42248100	230	2x15	
42248200	230	2x18	
42248300	230	2x22	
42248400	230	2x25	
42248500	230	2x30	

400VA 126x32xH67mm W. 3.9Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42249000	230	2x12	
42249100	230	2x15	
42249200	230	2x18	
42249300	230	2x22	
42249400	230	2x25	
42249500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-ORG	
42250000	230	2x12	
42250100	230	2x15	
42250200	230	2x18	
42250300	230	2x22	
42250400	230	2x25	
42250500	230	2x30	

415VA 145x48xH54mm W. 4.4Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42251000	230	2x12	
42251100	230	2x15	
42251200	230	2x18	
42251300	230	2x22	
42251400	230	2x25	
42251500	230	2x30	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-ORG	
42252000	115	2x12	
42252100	115	2x15	
42252200	115	2x18	
42252300	115	2x22	
42252400	115	2x25	
42252500	115	2x30	

450VA 141x58xH75mm W. 4.7Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42253000	230	2x12	
42253100	230	2x15	
42253200	230	2x18	
42253300	230	2x22	
42253400	230	2x25	
42253500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-ORG	
42254000	230	2x12	
42254100	230	2x15	
42254200	230	2x18	
42254300	230	2x22	
42254400	230	2x25	
42254500	230	2x30	

475VA 145x32xH55mm W. 4.6Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42255000	230	2x12	
42255100	230	2x15	
42255200	230	2x18	
42255300	230	2x22	
42255400	230	2x25	
42255500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-ORG	
42256000	230	2x12	
42256100	230	2x15	
42256200	230	2x18	
42256300	230	2x22	
42256400	230	2x25	
42256500	230	2x30	

500VA 160x52xH58mm W. 5.3Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42257000	230	2x12	
42257100	230	2x15	
42257200	230	2x18	
42257300	230	2x22	
42257400	230	2x25	
42257500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-ORG	
42258000	230	2x12	
42258100	230	2x15	
42258200	230	2x18	
42258300	230	2x22	
42258400	230	2x25	
42258500	230	2x30	


525VA 142x49xH78mm W. 5.1Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42275000	230	2x12	
42275100	230	2x15	
42275200	230	2x18	
42275300	230	2x22	
42275400	230	2x25	
42275500	230	2x30	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-ORG	
42276000	115	2x12	
42276100	115	2x15	
42276200	115	2x18	
42276300	115	2x22	
42276400	115	2x25	
42276500	115	2x30	

550VA 140x34xH67mm W. 5.2Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42277000	230	2x12	
42277100	230	2x15	
42277200	230	2x18	
42277300	230	2x22	
42277400	230	2x25	
42277500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-ORG	
42278000	230	2x12	
42278100	230	2x15	
42278200	230	2x18	
42278300	230	2x22	
42278400	230	2x25	
42278500	230	2x30	

580VA 150x32xH62mm W. 5.5Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42279000	230	2x12	
42279100	230	2x15	
42279200	230	2x18	
42279300	230	2x22	
42279400	230	2x25	
42279500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-ORG	
42280000	230	2x12	
42280100	230	2x15	
42280200	230	2x18	
42280300	230	2x22	
42280400	230	2x25	
42280500	230	2x30	

650VA 163x52xH68mm W. 6.15Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42281000	230	2x12	
42281100	230	2x15	
42281200	230	2x18	
42281300	230	2x22	
42281400	230	2x25	
42281500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-ORG	
42282000	230	2x12	
42282100	230	2x15	
42282200	230	2x18	
42282300	230	2x22	
42282400	230	2x25	
42282500	230	2x30	

Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale cURus	International certification cURus
File UI N. E229717	File UI N. E229717
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe A	Class A insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Nucleo Toroidale in grani orientati	Toroidal core in grain-oriented
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production

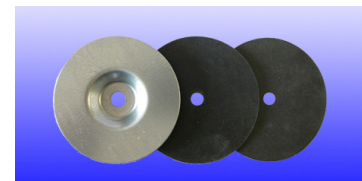

Kit di fissaggio: 2 dischi in gomma e un disco in metallo
Fixing kit: two insulating discs and one metal plate

Iso 9001 Certified






Dimensioni fisiche in mm

Physical dimension in mm

Protezione termica su richiesta

Thermal protection on request

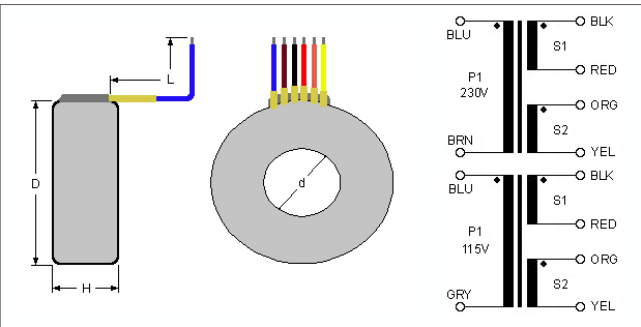


675VA 143x57xH75mm W. 5.8Kg CE and cURus		
Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42283000	230	2x12
42283100	230	2x15
42283200	230	2x18
42283300	230	2x22
42283400	230	2x25
42283500	230	2x30
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org
42284000	115	2x12
42284100	115	2x15
42284200	115	2x18
42284300	115	2x22
42284400	115	2x25
42284500	115	2x30

700VA 150x38xH78mm W. 6.1Kg CE		
Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42268300	230	2x12
42268400	230	2x15
42268500	230	2x18
42268700	230	2x22
42268800	230	2x25
42268900	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
42269000	115	2x12
42269010	115	2x15
42269020	115	2x18
42269040	115	2x22
42269050	115	2x25
42269060	115	2x30

750VA 173x37xH76mm W. 6.45Kg CE and cURus		
Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42285000	230	2x12
42285100	230	2x15
42285200	230	2x18
42285300	230	2x22
42285400	230	2x25
42285500	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
42286000	230	2x12
42286100	230	2x15
42286200	230	2x18
42286300	230	2x22
42286400	230	2x25
42286500	230	2x30

Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale cURus	International certification cURus
File UI N. E229717	File UI N. E229717
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe A	Class A insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Nucleo Toroidale in grani orientati	Toroidal core in grain-oriented
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production

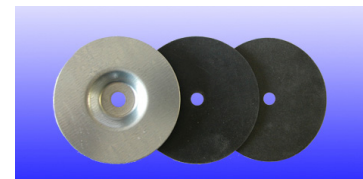

Kit di fissaggio: 2 dischi in gomma e un disco in metallo
Fixing kit: two insulating discs and one metal plate

Iso 9001 Certified

